Tablica: HTML i CSS

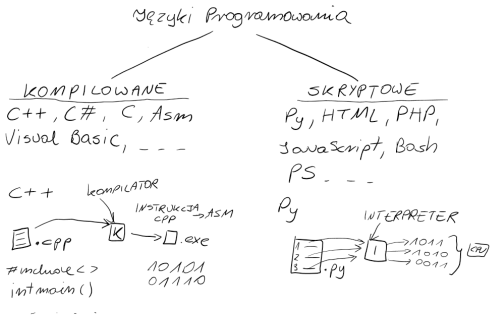

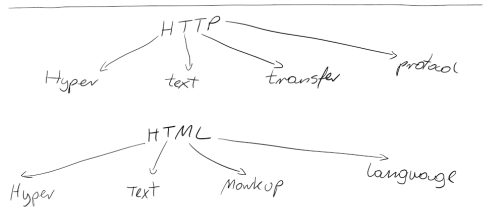

Pierwsza strona HTML

#!bin/bash

sekcja do ustawienia parametrów strony

typ=treść

co zawiera?

zestaw znaków

```
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
        <title>Formatowanie tekstu w HTMLu</title>
    </head>
    <body>
    <ol> -> ordered list
        <li><b>Tekst pogrubiony</b> <!--bold--></li>

        <li><i>Tekst pochylony</i> <!--italic--></li>
        <li><u>Tekst podkreslony</u> <!--underlined--></li>
        <li><s>Tekst przekreslony</s></li>
        <li>Indeks<sup>gorny</sup></li>
        <hr align="center" width=100 size=2></hr>
        <li>Indeks<sub>dolny</sub></li>
        <li><font color="red">Czerwony tekst</font></li>
        <li><font color="blue">Niebieski tekst</font></li>
        <li><font color="green">Zielony tekst</font></li>
        <li><font size=30>Tekst o rozmiarze 30</font></li>
        <li><b><u><font color="#FF00FF">Tekst z kilkoma stylami</font></u></b></li>
    </ol>
        <a target="okno" href="./minimum.html">To jest hiperłącze</a>
        <img src="./Bulb.png" align="right">

    </body>
</html>
```

tytuł

treść strony

komentarze w HTMLu

<!-- -->

RGB

image

Pierwsza strona CSS

CSS – Cascading style sheet

```
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
        <title>Lorem ipsum dolor sit amet</title>
        <style type="text/css">
        #hiperlacza {color: #000000; hover: #FF0000; visited: #0000FF}
        #paragraf1 {font-family: Verdana; font-size: 12px; background-color: yellow;}
        body {background-color: aqua;}
        p1 {font-size: 21px; font-family: Verdana;}
        <!--
        /*or body {background-image: url(plik.gif);}
        -->
        </style>
        <!---
        <link rel="stylesheet" href"plik.css" type="text/css">
        jednostki atrybutów:
        px - pixele
        pt - punkty (wordowskie punkty)
        % - procenty
        in,cm,mm - cal centymetr milimetr
        em - wielkoŚĆAD w relacji do aktualnego rozmiaru pisma
        --->
    </head>
    <body>
        <p id="paragraf1">
        <a id="hiperlacza" href="./CSS.html">kotwica</a>
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
        Cras nec libero et nulla porttitor cursus eget vel lacus.
        Donec pulvinar blandit tortor, at vulputate nibh rhoncus ut.
        Maecenas auscipit diam eget libero consequat, ac facilisis arcu laoreet.
        Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere
cubilia Curae;
        Nunc interdum lacus id sapien pellentesque, at facilisis lectus porttitor.
        Curabitur nec commodo risus, id dictum ex. Sed a orci et justo feugiat
dignissim.
        </p>
        <p id="paragraf2">
        Fusce sit amet nibh tincidunt, ornare mi ac, egestas ipsum.
        Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
        Cras nec libero et nulla porttitor cursus eget vel lacus.
        Donec pulvinar blandit tortor, at vulputate nibh rhoncus ut.
        </p>

    </body>
</html>
```

- przypisujemy konkretny styl do tagu np paragraf ma mieć tło zerwone — elementy strony
- przypisujemy styl do elementów o konkretnym ID np. element o ID „X" ma mieć tło zerwone
- przypisujemy konkretne style do elementów strony — lista style

FORMULARZ

```
<html>
    <head>
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2">
        <title>Wykorzystanie formularza w HTML</title>
    </head>
    <body>
        <input type="text" name="pole1"><br>
        <textarea name"pole2"></textarea><br>
        <select name="lista1">
            <option value="k">Kobieta</option>
            <option value="m">Mężczyzna</option>
        </select><br>
        <input name="wybor1" type="checkbox" value="tak"> Tak chce wziac udzial</input><br>
        <input type="submit" value="wyslij dane"><br>
    </body>
</html>
```

tekst

wartość domyślna

tamowanie linii

wiersze

lista wyborów