


Zbieranie informacji na temat temperatury za pomocą narzędzia Node-Red

Jeżeli chcesz przeczytać jak działa Node-Red kliknij [tutaj](#).

Przeptyw node-red.

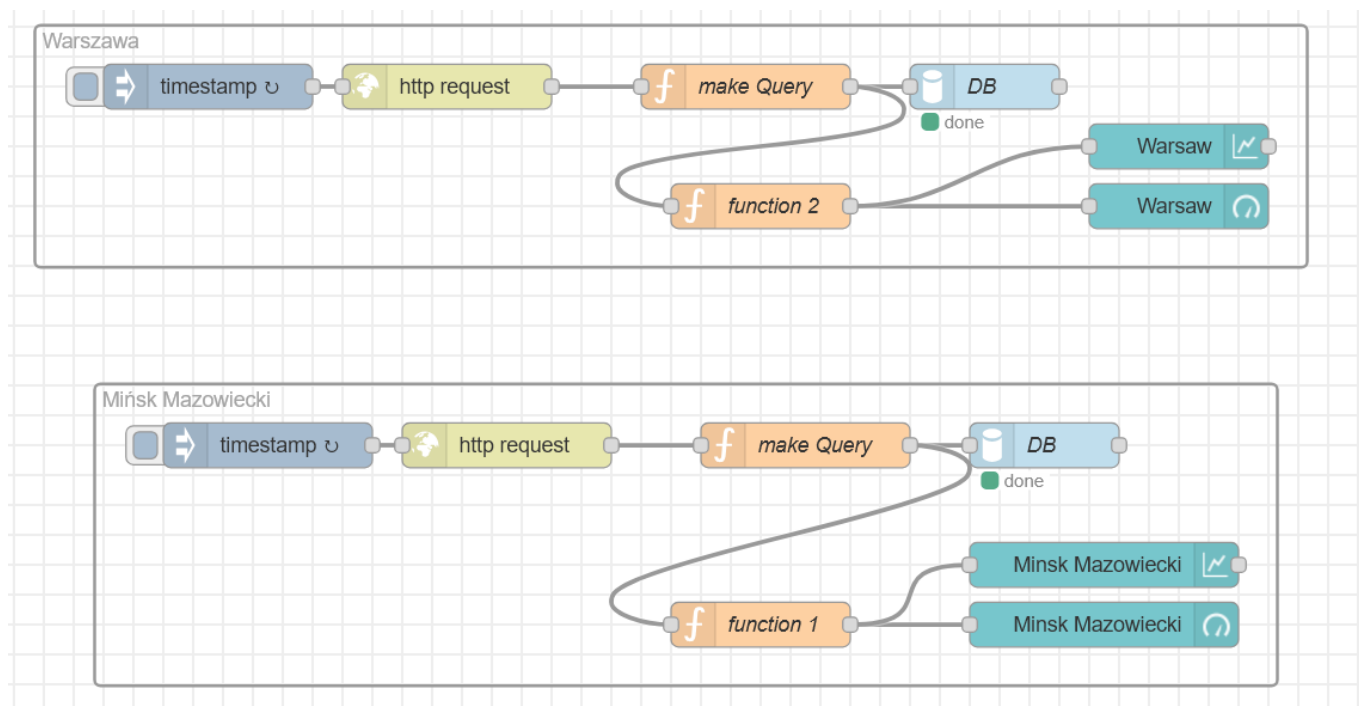

konfiguracja HTTP request

 Method GET 

 URL https://wttr.in/Warsaw?format=%t

Payload Ignore 

☐ Enable secure (SSL/TLS) connection

☐ Use authentication

☐ Enable connection keep-alive

☐ Use proxy

☐ Only send non-2xx responses to Catch node

☐ Disable strict HTTP parsing

 Return a UTF-8 string 

Kod w środku węzła *Make Query*

```
// Format current date-time as a string
const now = new Date();
const dateStr = now.toISOString(); // You can reformat if needed

// Get the temperature from the payload
const temp = msg.payload;

// Extract the numeric value from the temperature string
const tempValue = parseInt(temp.replace(/[\^\-?\d]/g, ''));
msg.temp = tempValue;
// Construct the SQL query (excluding ID)
msg.topic = `
    INSERT INTO WarsawTemp ([DATE], [TEMP])
    VALUES ('${dateStr}', ${tempValue})
`;

return msg;
```

From:

<https://wiki.ostrowski.net.pl/> - **Kacper's Wiki**

Permanent link:

https://wiki.ostrowski.net.pl/doku.php?id=narzedzia:node_red_temperature_collector&rev=1747139504

Last update: **2025/05/13 14:31**